



BOTSMARKS- BOMMEN



Botsmarksbommen — en robust och tålig bom för bekväm och effektiv avstängning av vägar och genomfarter. Lämplig för t.ex. skogsbilvägar, fritidsområden, grustäkter, industriområden, militära övningsområden etc.

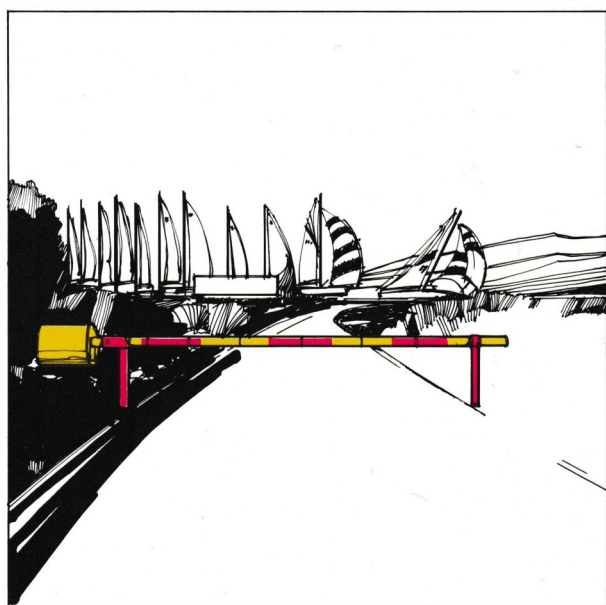



Enkelbom, finns i utförande med genomfartsbredd 6 och 7 meter.

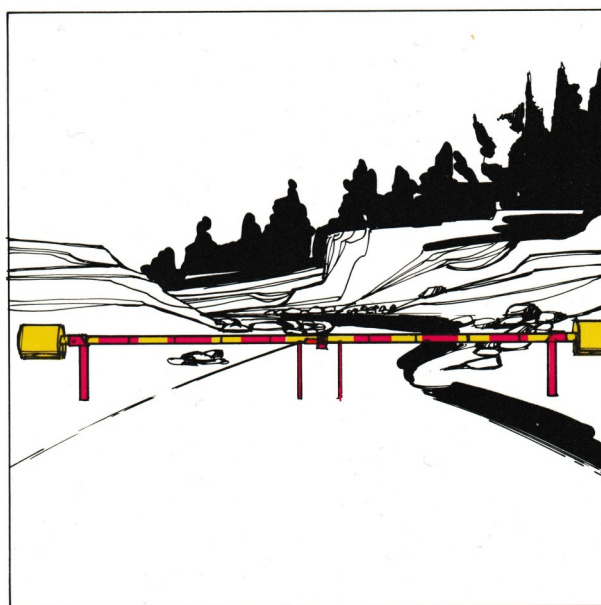


Dubbelbom, finns i utförande med genomfartsbredd 12 och 14 meter.

BOTSMARKS-BOMMEN



Tillverkad av stålrör med stolpar avsedda för fastgjutning. Bomröret är försett med motvikt, som ger en smidig öppnings- och stängningsrörelse.

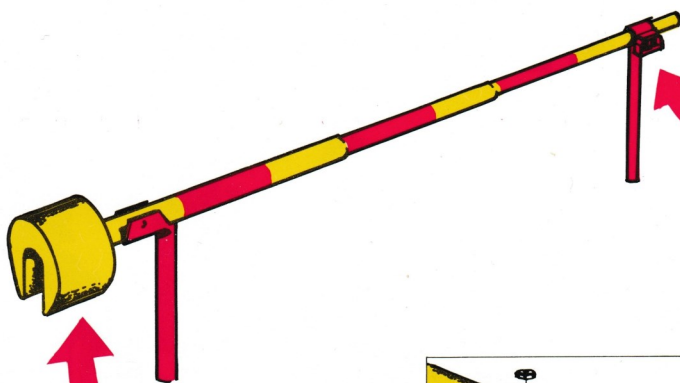


Motvikten är utformad så att den "griper om" stolpen i utfällt läge. Motvikten är justerbar för att lämpligaste balansen ska erhållas.



I utföranden enkelbom 7 meter samt dubbelbom 14 meter är bommarna försedda med två motvikter.



Låsanordning med överfall, låsskydd och ögla avsedd för hänglås.

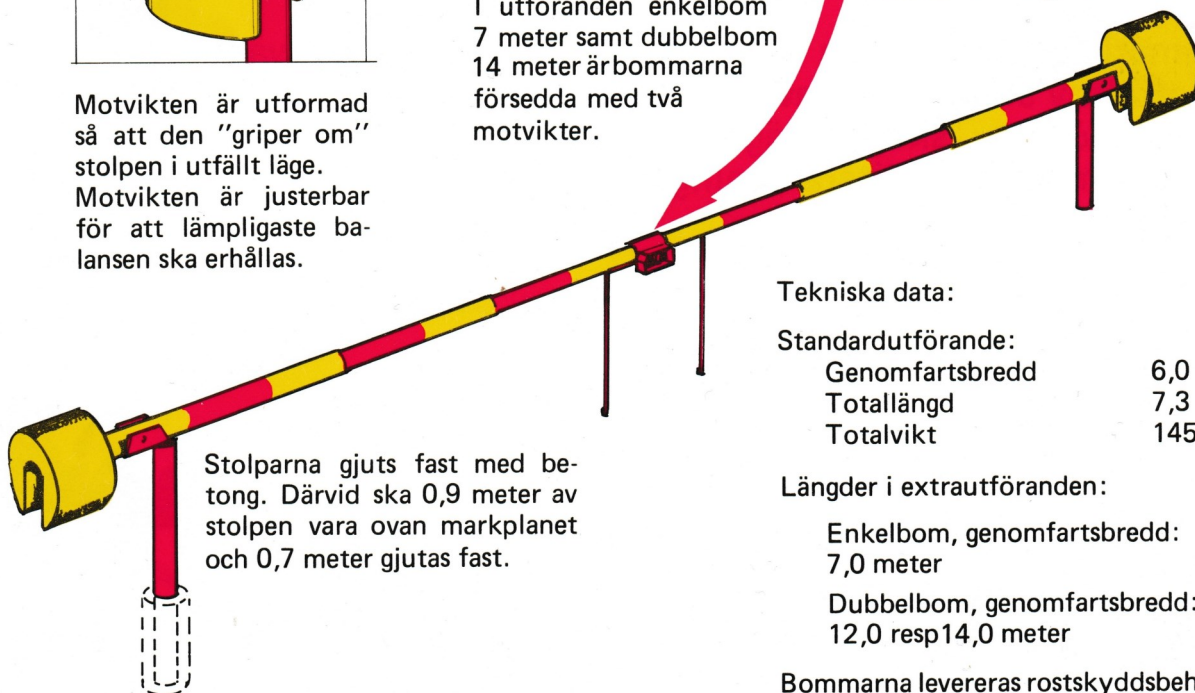

Stolparna gjuts fast med betong. Därvid ska 0,9 meter av stolpen vara ovan markplanet och 0,7 meter gjutas fast.

Tekniska data:

Standardutförande:

Genomfartsbredd	6,0 meter
Totallängd	7,3 meter
Totalvikt	145 kg

Längder i extrautföranden:

Enkelbom, genomfartsbredd:	7,0 meter
Dubbelbom, genomfartsbredd:	12,0 resp 14,0 meter

Bommarna levereras rostskyddsbehandlade och är målade i gult och rött.

Andra genomfartsbredder tillverkas på specialbeställning.

BOTSMARKS MEKANISKA AB

Botulfsvägen 24

922 76 BOTSMARK

Tel. 0934-60021

E-post. botsmarksmekaniska@botsmark.se